

Ramon Soler®

RSMRM250 NIQUEL CEPILLADO ROCIADOR 8L DE 250mm

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| Referencia: | RSMRM250NC | Codigo SAP: | 99Z304194 |
| Serie: | HYDROTHERAPY | | |
| Clasificación: | ACCESORIOS Y RECAMBIOS | | |
| Subclasificación: | DUCHA | | |
| Acabado: | NIQUEL CEPILLADO | | |

Características técnicas

- NOM-008-conagua-1998
- Caudal a 3 bar: 8 l/min.
- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.




Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

Observaciones


- Material: Acero inoxidable
- Limpieza y mantenimiento: Para un correcto mantenimiento en rociadores y teleduchas es importante limpiar periódicamente las boquillas de silicona, pasar los dedos sobre las boquillas haciendo que la cal se desprenda.
- IMPORTANTE: Ramon Soler no asumirá ninguna garantía si no sigue estas recomendaciones de limpieza y mantenimiento.

Dibujo Técnico





Reference: **RSMRM250NC** SAP code: **99Z304194**
 Serie: HYDROTHERAPY
 Classification: ACCESSORIES & SPARE PARTS
 Subclassification: SHOWER
 Finish: BRUSHED NICKEL

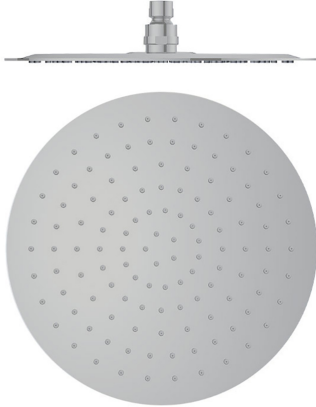


Technical characteristics

- NOM-008-conagua-1998
- Flow rate at 3 bar: 8 l/min.
- Anti-limescale nozzles system.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.

Technical drawing



Référence: **RSMRM250NC** Code SAP: **99Z304194**
 Série: HYDROTHERAPY
 Classification: ACCESOIRES & RECHANGES
 Sous-classification: DOUCHE
 Fini: NICKEL BROSSÉ




Caractéristiques techniques

- NOM-008-conagua-1998
- Débit à 3 bar: 8 l/min.
- Système de pivots anti-cal.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

Dessin technique



Artikelnummer: **RSMRM250NC** SAP Code: **99Z304194**
 Serie: HYDROTHERAPY
 Kategorie: ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE
 Produktgruppe: BRAUSEBATTERIE
 Ausführung: GEBÜRSTETE NICKEL




Technische Eigenschaften

- NOM-008-conagua-1998
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min.
- Antikalksystem durch Silikonkuppen.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

Technische Zeichnung





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net