

Barra apoyo fija pared-pared

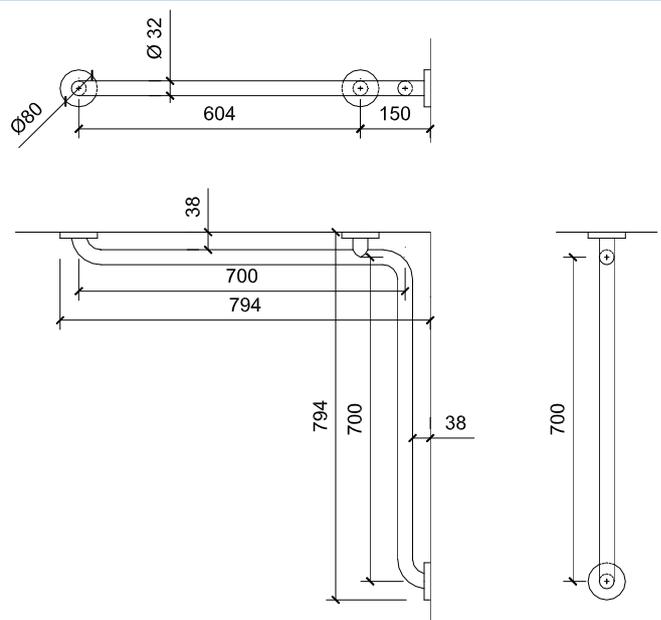
- Barra de apoyo para fijar en paredes en esquina.
- Adecuada para apoyo en duchas.
- Tres puntos de anclaje y ángulo de 90°
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable acabado brillo. Disponible también en acabado satinado (NOFER 15052.S) y blanco (NOFER 15052.W).


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones: longitud brazos 700 mm.
- Dimensiones máximas: 794 mm x 794 mm.
- Barras $\varnothing 32 \times 1.5$ mm.
- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento pues la suciedad con el tiempo puede llegar a comerse el cromo del acero inoxidable AISI 304. Recomendamos una limpieza mensual con nuestro producto especializado.
- Altura de instalación recomendada 70-75 cm de barra a suelo.
- Se recomienda instalación con tornillería de acero inoxidable (no incluida).

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Barra de apoyo fija NOFER o equivalente, en acero inoxidable AISI 304 acabado brillo. Tres puntos de anclaje y ángulo 90°. Dimensiones: longitud brazos 700 mm. Dimensiones máximas: 794 mm x 794 mm. Barras $\varnothing 32 \times 1.5$ mm.

ESQUEMA DIMENSIONAL


NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

 Productos
 Relacionados
