

Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 300 mm. Acero inoxidable. Acabado brillo



Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.
- Acero inoxidable acabado brillo.
- Disponible también en acabado satinado (NOFER 15054.30.S), negro (NOFER 15054.30.N) y pintado epoxy-polyester color blanco (NOFER 15054.30.W).
- Tornillería incluida.


Características técnicas

- Material:** Acero inoxidable AISI 304
- Acabado:** Brillo
- Diámetro barra:** Ø32 mm
- Espesor barra:** 1,5 mm
- Longitud entre ejes centros de apoyo:** 300 mm
- Separación de la pared:** 38 mm
- Altura instalación recomendada:** 70-75 cm de barra a suelo

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER, de acero inoxidable AISI 304 acabado brillo. Longitud entre centros de apoyo: 300 mm.
Barra Ø32 mm, espesor 1,5 mm.

Esquema dimensional

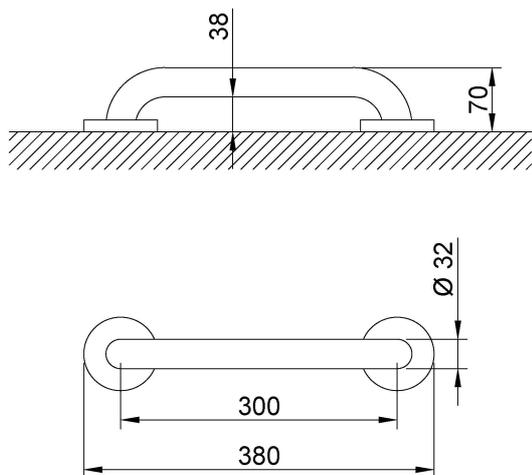

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

**PRODUCTOS
RELACIONADOS**



15054.30.F



15054.30.N



15054.30.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.