

Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 450 mm. Acero inoxidable. Acabado brillo



Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.
- Acero inoxidable acabado brillo.
- Disponible también en acabado satinado (NOFER 15054.45.S), negro (NOFER 15054.45.N) y pintado epoxy-polyester color blanco (NOFER 15054.45.W).
- Tornillería incluida.

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo. Longitud entre centros de apoyo: 450 mm.
Barra Ø32 mm, espesor 1,5 mm.

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Brillo

Diámetro barra: Ø32 mm


Espesor barra: 1,5 mm

Longitud entre ejes centros de apoyo: 450 mm

Separación de la pared: 38 mm

Altura instalación recomendada: 70-75 cm de barra a suelo

Esquema dimensional

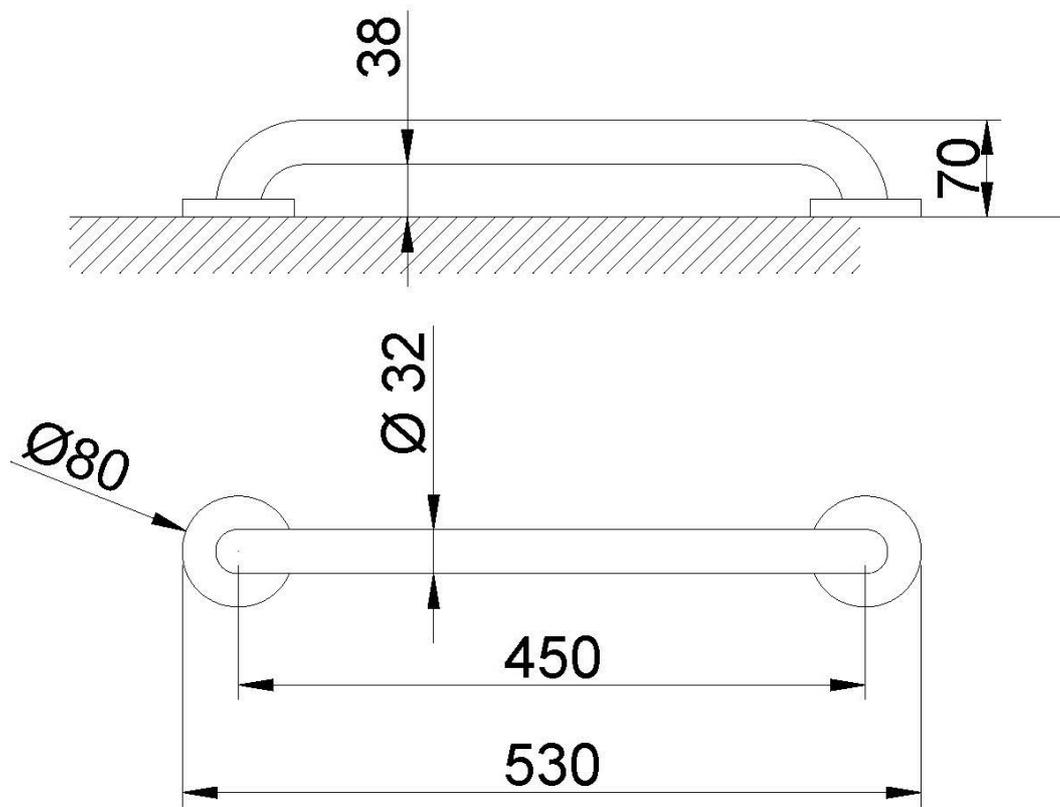

Ctra. Laureà Miró,
 385-387
 08980 | Sant
 Feliu de
 Llobregat,
 Barcelona -
 España
 T. +34 934 742
 423
 F. +34 934 743
 548
 nofer@nofer.com
 www.nofer.com

PRODUCTOS
 RELACIONADOS



15054.45.F



15054.45.N



15054.45.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.