



Easy Drain®
by ess

S-line

Desagüe de pared invisible con el diseño de Easy Drain, aplicado con el sistema patentado TAF y WPS. El sistema TAF está diseñado específicamente para facilitar el drenaje secundario. El sellado está pre montado en fábrica con la patentada y comprobada tecnología WPS. Así se garantiza una instalación totalmente hermética al agua y un drenaje eficiente del agua secundaria. Posible aplicación para construcciones de suelos de madera, de hormigón y repisas de ducha. El sifón es totalmente desmontable y fácil de limpiar. La línea S tiene una conexión de pared flexible, para un montaje correcto, limpio y fácil en pared, sea perfecto.

VENTAJAS

- Dimensiones - 700 - 1200 mm
- Water Protection System - Garantía de 10 años
- Capacidad de drenaje - según la norma EN 1253
- Sifón - Extraíble y fácil de limpiar
- Suministrado como - Set completo



Fabricante

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.es

Contáctenos

Easy Sanitary Solutions
C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
spain@esspost.com | www.easydrain.es

GENERAL

Serie	S-line
Nombre	S-line
Modelo	Canaletas de ducha
Dimensiones (mm)	700, 800, 900, 1000, 1200
Tipo de producto	Completo
Aplicación	Obra nueva, Renovación
Certificación	DIN 18534, ETAG-022

INSTALACIÓN

Tipo del suelo	Hormigón de cemento / Arena, Suelo de madera, Hojas de LEWIS
Acabado de piso	Baldosa / Cerámica / Mosaico, Mosaico de vidrio, Azulejos muy finos
Pies de ajuste	Excluido
Opción de instalación	Pared
Salida	Salida lateral (salida vertical opcional)
Conexión (mm)	50
Min profundidad instalación (mm) (cuerpo de canaleta)	90
Min profundidad instalación (mm) (incl. rejilla)	97

DRENAJA

Capacidad máxima de drenaje entrada (l/min)	N.A.
Capacidad máxima de drenaje posterior (l/min)	41
Capacidad máxima de drenaje (l/min)	41

CUERPO DE CANALETA

Tela impermeable colocada en fábrica	Incluido
Sifón	Sifón limpiable, Cuerpo de sifón orientable y ajustable, Sifón acortable
Cierre hidráulico (mm)	50
Salida	Salida lateral (salida vertical opcional)
Material de Sifón	Polipropileno (PP)

DISEÑO

Rejilla	Cepillado acero inoxidable / Baldosa
Patrón de rejilla	Zero
Ancho de rejilla (mm)	108
Profundidad de la rejilla de baldosa (mm)	12
Rejilla ajustable	No
Tipo del marco	TAF (Tile Adjustable Frame)
Material del marco TAF	Acero inoxidable (304)
Acabado del marco de diseño	Cepillado acero inoxidable
Ancho del marco (mm)	14
Adecuado para sillas de ruedas	Sí
Conjunto de extensión disponible	No



Fabricante

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.es


Contáctenos

Easy Sanitary Solutions
 C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 spain@esspost.com | www.easydrain.es

CÓDIGO DE PRODUCTO

700 mm	S-Line-700		
800 mm	S-Line-800		
900 mm	S-Line-900		
1000 mm	S-Line-1000		
1200 mm	S-Line-1200		

DIBUJOS TÉCNICOS

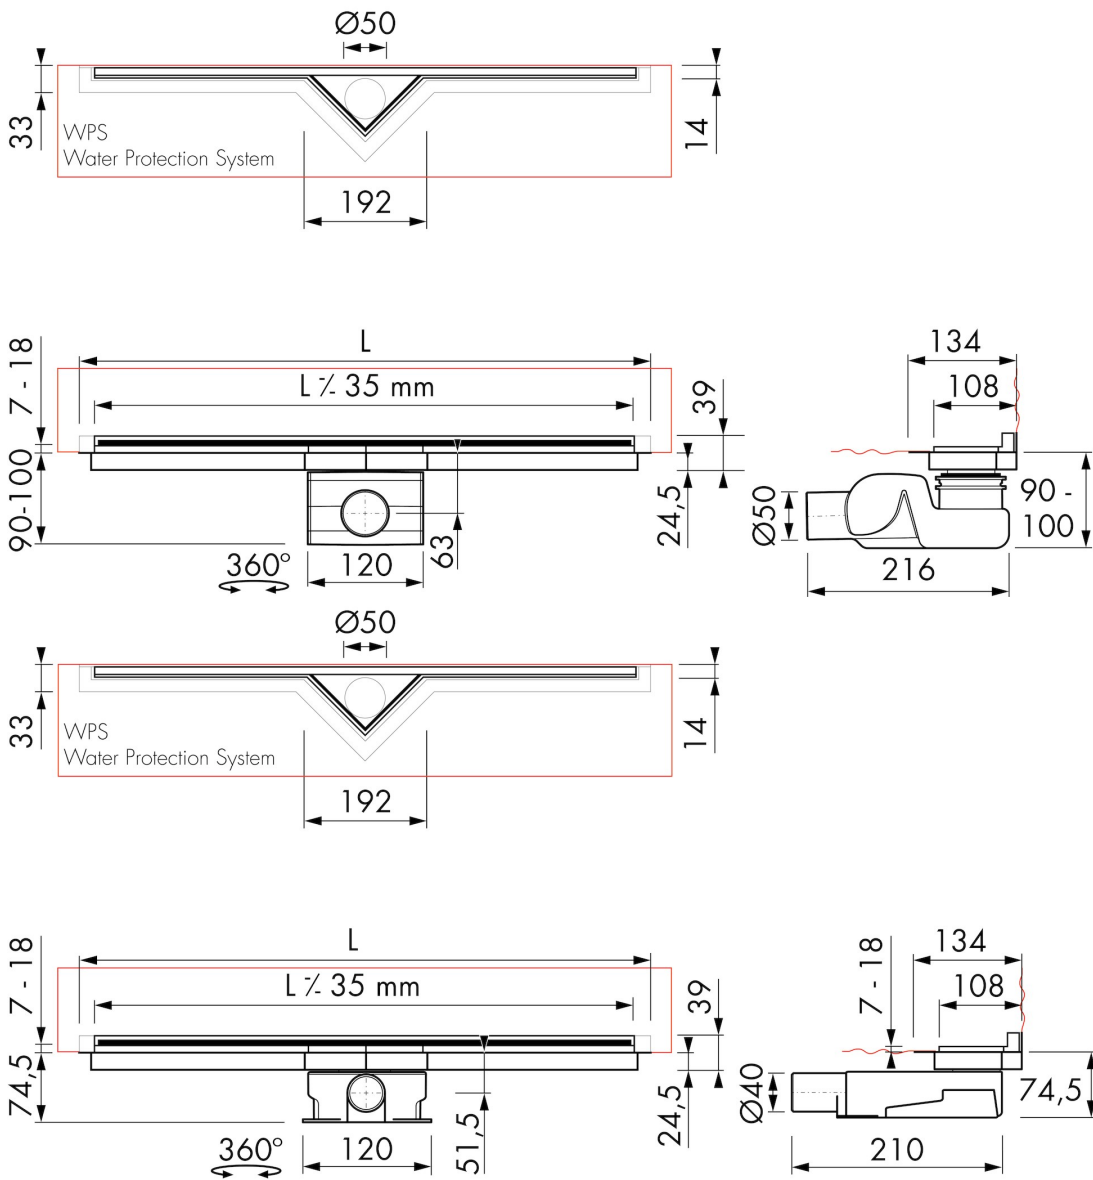

Fabricante

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.es

Contáctenos

Easy Sanitary Solutions
 C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 spain@esspost.com | www.easydrain.es