

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Solestop

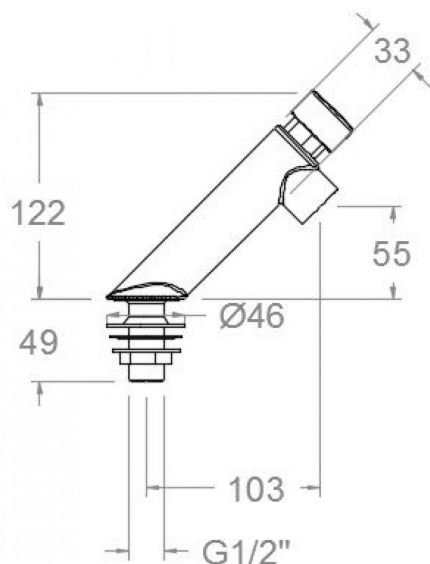

Solestop, lavabo inclinado temporizado de un agua con regulación de tiempo y caudal, cromado

745803

Colección:
Solestop

Acabado:
Cromo

Código:
74A303247

Ubicación:
Electronicos y temporizados

Categoría:
Lavabo

Certificación:
N I-

Características técnicas

- Certificación AENOR
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, resistencia a la presión, sensibilidad, tiempo de cierre y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas de referencia para grifería temporizada, UNE-EN 816 y EN 248.

Composición y recambios

- Pulsador: P745103 (AAZ303933)
- Cartucho : 740103 (AAZ303823)
- Aireador : 1604 (AAZ303833)
- Bolsa de sujeción: BAC745803 (AAZ303930)

Observaciones

Regulación predeterminada:


- Caudal a 3 bar (43 PSI): ±6 l/min.
- Tiempo: 5-8 seg.
- Descarga: 0,4-0,6l.

Rango de regulación:

- Caudal a 3 bar (43 PSI): 3-7l.
- Tiempo: 2-7 seg.

Regulación tiempo y caudal



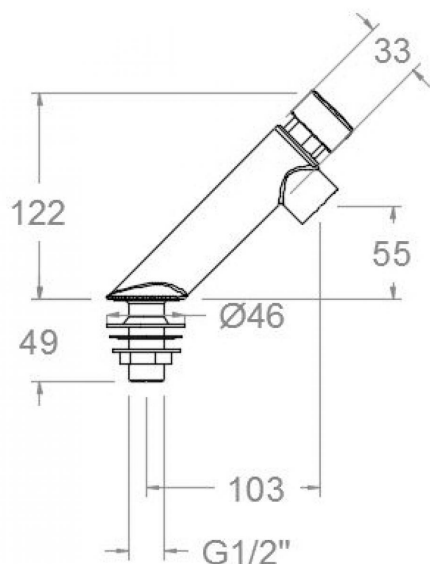

Solestop, self-closing washbasin mixer with time and flow regulation, chromed

745803

Collection:
Solestop

Finish:
Cromo

Code:
74A303247

Location:
Electronicos y
temporizados

Category:
Lavabo

Certification:
N I-

Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, pressure resistance, sensibility, closing time and and corrosion test according timed flow european standards UNE-EN 816 and EN 248.

Composition and spare parts

- Push-button: P745103 (AAZ303933)
- Cartridge: 740103 (AAZ303823)
- Aerator: 1604 (AAZ303833)
- Fixation bag: BAC745803 (AAZ303930)


Observations

Default regulation:
- Flow 3 bar (43 PSI): ±6 l/min.
- Timing: 5-8 sec.
- Discharge: 0,4-0,6l.

Regulation range:
- Flow 3 bar (43 PSI): 3-7l.
- Timing: 2-7 sec.

Time and flow regulation



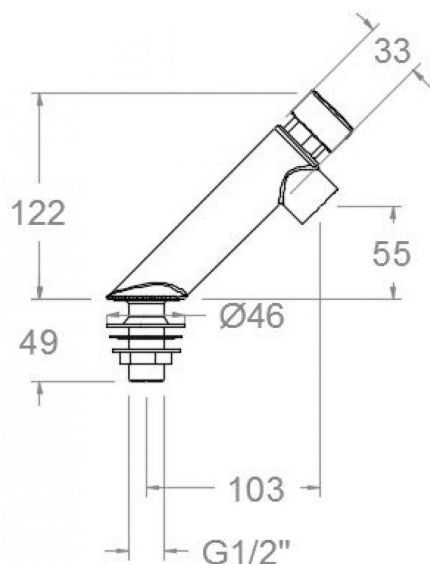

Solestop, lavabo incliné temporisé d'un eau avec régulation de temps et débit, chromé

745803

Collection:
Solestop

Finition:
Cromo

Code:
74A303247

Lieu:
Electronicos y
temporizados

Catégorie:
Lavabo

Certification:
N I-

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, résistance à la pression, sensibilité, temps de fermeture et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne de référence pour robinetterie temporisée, UNE-EN 816 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Poussoir: P745103 (AAZ303933)
- Cartouche: 740103 (AAZ303823)
- Aérateur: 1604 (AAZ303833)
- Sac de fixation: BAC745803 (AAZ303930)

Observations

Régulation par défaut:


- Débit à 3 bar (43 PSI): ±6 l/min.
- Durée: 5-8 sec.
- Décharge: 0,4-0,6l.

Plage de régulation:

- Débit à 3 bar (43 PSI): 3-7l.
- Durée: 2-7 sec.

Régulation du temps et du débit



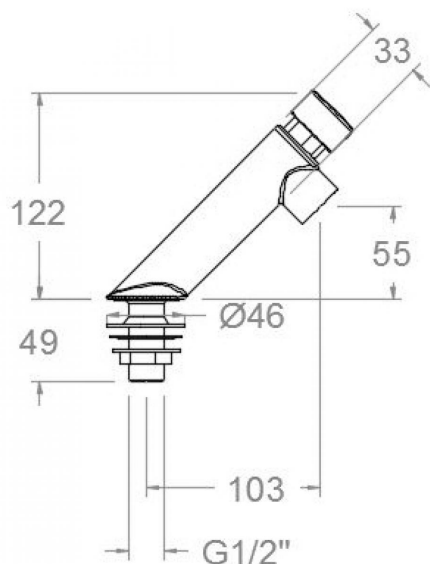

SOLESTOP Waschtisch-Selbstschlussarmatur ohne Mischung, chrom

745803

Sammlung:
Solestop

Ausführung:
Cromo

Code:
74A303247

Standort:
Electronicos y
temporizados

Kategorie:
Lavabo

Zertifizierung:
N I-

Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, Druckfestigkeits-, Sensibilitäts-, Schließzeit- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen UNE-EN 816 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Druckknopf: P745103 (AAZ303933)
- Kartusche: 740103 (AAZ303823)
- Luftsprudler : 1604 (AAZ303833)
- Befestigungstasche: BAC745803 (AAZ303930)

Bemerkungen

Standardeinstellung:


- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): ±6 l/min.
- Fließzeit: 5-8 Sek.
- Wasserfluss: 0,4-0,6l.

Einstellbereich:

- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 3-7l.
- Fließzeit: 2-7 Sek.

Zeit- und Mengenregelung



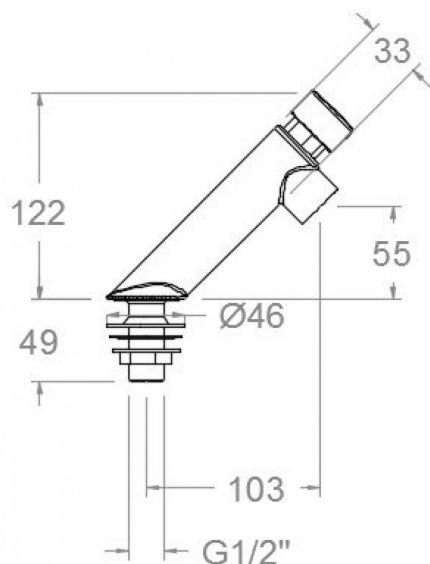

745803 CHROME LEANING WASHBASIN 1/2 SOLESTOP

745803

Coleção:
Solestop

Localização:
Electrónicos y
temporizados

Acabamento:
Cromo

Categoria:
Lavabo

Código:
74A303247

Certificação:
NI-

Características técnicas

- Certificação AENOR
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, resistência à pressão, sensibilidade, tempo de fechamento e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias de referência para torneiras temporizadas, UNE-EN 816 e EN 248.

Composição e reposições

- Botão de pressão: P745103 (AAZ303933)
- Cartucho: 740103 (AAZ303823)
- Arejador: 1604 (AAZ303833)
- Bolsa de fixação: BAC745803 (AAZ303930)

Observações

Regulamento padrão:
- Vazão a 3 bar (43 PSI): ±6 l/min.
- Tempo: 5-8 seg.
- Descarga: 0,4-0,6l.

Faixa de regulação:
- Vazão a 3 bar (43 PSI): 3-7l.
- Tempo: 2-7 seg.

Regulação de tempo e fluxo



ramonsoler.

— rsramonsoler.com