

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios



3790CUC COBRE CEPILLADO SIFON CILINDRICO

3790CUC

Colección:
Accesorios

Acabado:
Cobre cepillado

Código:
AAZ308681

Ubicación:
Accesorios y
recambios

Categoría:
Lavabo

Características técnicas


- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.


Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Observaciones

1 entrada G 1" 1/4
Extensible de 60 mm a 130 mm
Material: Latón

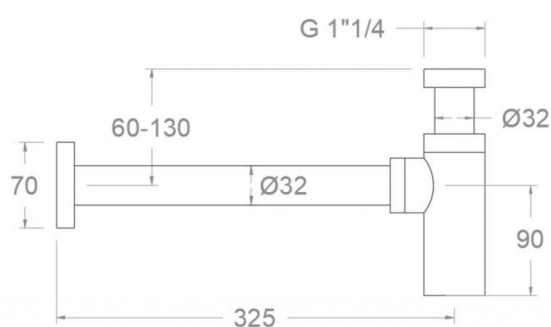

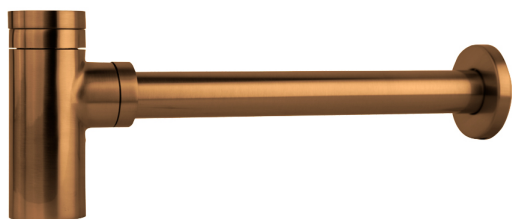

3790CUC BRUSHED COPPER CYLINDRICAL SIPHON

3790CUC

Collection:
Accessories

Finish:
Brushed copper

Code:
AAZ308681

Location:
Accessories & spare parts


Category:
Washbasin

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

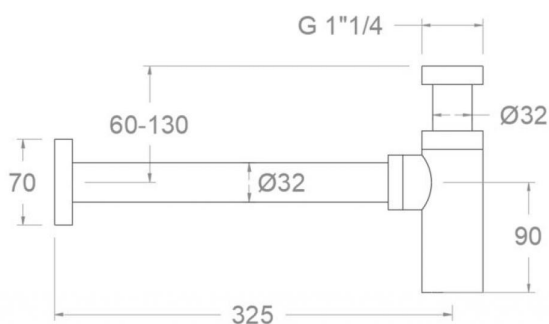



3790CUC SIPHON CUIVRE BROSSÉ ROND

3790CUC

Collection:
Accessoires

Finition:
Cuivre brossé

Code:
AAZ308681

Lieu:
Accessoires &
rechanges


Catégorie:
Lavabo


Caractéristiques techniques

- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

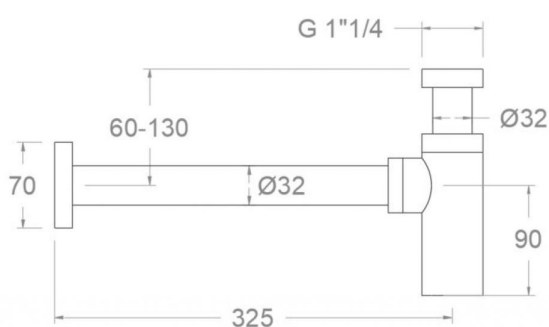

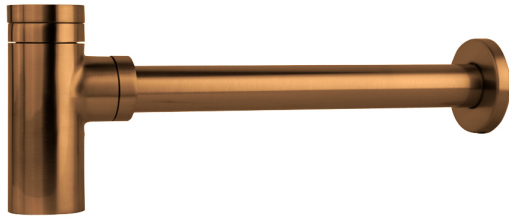

3790CUC SIPHON KUPFER

3790CUC

Sammlung:
Zubehör

Ausführung:
Gebrüsteter kupfer

Code:
AAZ308681

Standort:
Zubehöre und
ersatzteile


Kategorie:
Waschtisch


Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

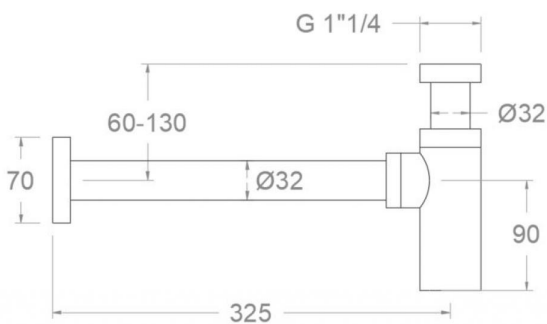

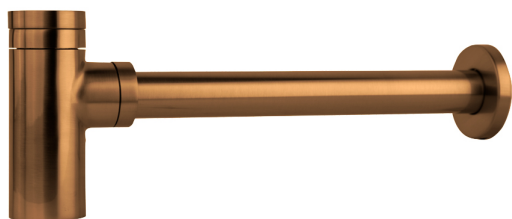

3790CUC

Coleção:
Acessórios

Acabamento:
cobre escovado

Código:
AAZ308681

Localização:
Acessórios e
reposições


Categoria:
Lavatório

Características técnicas

- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada da água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensaaios

- Ensaaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.

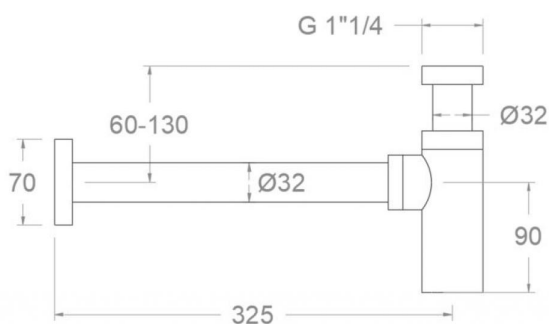

ramonsoler.

— rsramonsoler.com