

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Wc



WC Magnet by Ramon Soler, monomando empotrado para WC con accesorios , oro cepillado

336801WCOC

Colección:	Acabado:	Código:
Wc	Oro cepillado	99F305569
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Wc	

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 8 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Ducha de mano :	9552OC (99Z304160)
• Flexo de ducha :	1121COC (99Z302324)
• Manecilla :	3300-25OC (33Z305573)
• Placa embellecedora :	FX6801OC (AAZ306360)
• Adaptador:	ACA01X2 (AAZ304538)
• Cartucho :	25000-2 (214341)
• Cobertor tuerca cartucho :	4970OC (AAZ305665)
• Racor de ducha:	RD11MOC (AAZ305584)
• Camisa de cartucho:	CEMP3201OC (AAZ306324)
• Tuerca cartucho :	TSC256 (AAZ306246)
• Distintivo :	DT3-OCN (AAZ305689)

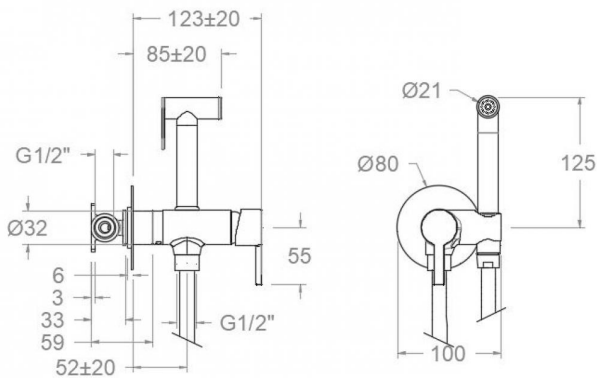

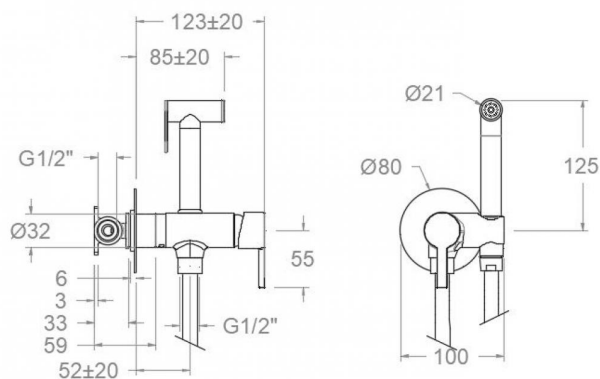

· Hand shower:	9552OC (99Z304160)
· Shower flexible hose:	1121COC (99Z302324)
· Handle:	3300-25OC (33Z305573)
· Wall plate:	FXX6801OC (AAZ306360)
· Adapter:	ACA01X2 (AAZ304538)
· Cartridge:	25000-2 (214341)
· Cartridge nut cover:	4970OC (AAZ305665)
· Shower connector:	RD11MOC (AAZ305584)
· Cartridge shirt:	CEMP3201OC (AAZ306324)
· Cartridge nut:	TSC256 (AAZ306246)
· Index:	DT3-OCN (AAZ305689)





336801 WCOC OR BROSSÉ (336801SOC+9552OC+1121COC)
336801WCOC

Collection: Wc	Finition: Or brossé	Code: 99F305569
Lieu: Bain	Catégorie: Wc	

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar: 8 l/min
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Douchette à main: | 9552OC (99Z304160) |
| • Flexible de douche: | 1121COC (99Z302324) |
| • Manette: | 3300-25OC (33Z305573) |
| • Plaque enjoliveur: | FXX6801OC (AAZ306360) |
| • Adaptateur: | ACA01X2 (AAZ304538) |
| • Cartouche: | 25000-2 (214341) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4970OC (AAZ305665) |
| • Raccord de douche: | RD11MOC (AAZ305584) |
| • Chemise cartouche: | CEMP3201OC (AAZ306324) |
| • Écrou de cartouche: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Index: | DT3-OCN (AAZ305689) |

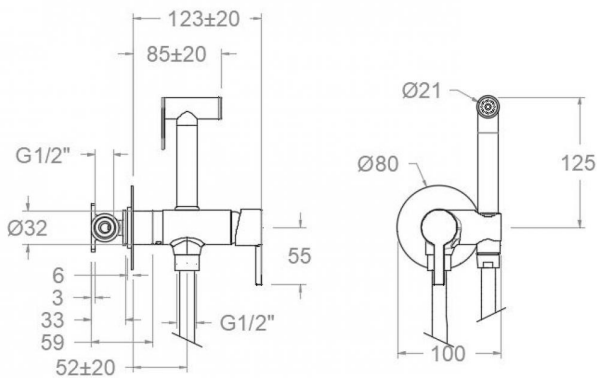

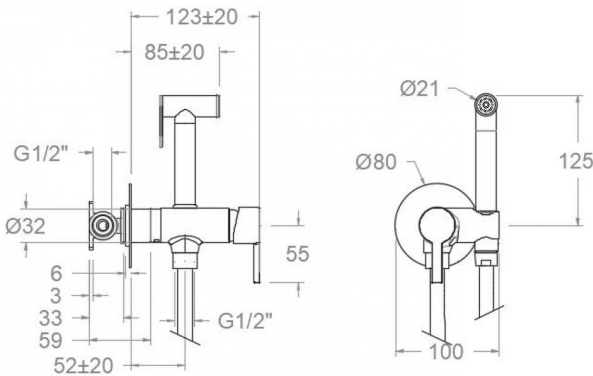

336801 WCOC GOLD GEBÜRSTET (336801SOC+9552OC+1121COC)
336801WCOC

Sammlung: Wc	Ausführung: Gebürstete gold	Code: 99F305569
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Wc	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

· Handbrause:	9552OC (99Z304160)
· Brauseschlauch:	1121COC (99Z302324)
· Hebel:	3300-25OC (33Z305573)
· Zierblende :	FX6801OC (AAZ306360)
· Adapter:	ACA01X2 (AAZ304538)
· Kartusche:	25000-2 (214341)
· Kartuschenringblende:	4970OC (AAZ305665)
· Brauseschlauchanschluss:	RD11MOC (AAZ305584)
· Patronenhemd:	CEMP3201OC (AAZ306324)
· Kartuschenmutter:	TSC256 (AAZ306246)
· Abdeckkappe:	DT3-OCN (AAZ305689)





336801WCOC

Coleção: Wc	Acabamento: ouro escovado	Código: 99F305569
Localização: Banho	Categoria: Wc	

Características técnicas


- Cartucho cerâmico Ø25 mm.
- Fluxo a 3 bar: 8 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Ducha de mão: | 9552OC (99Z304160) |
| • Flexível de ducha: | 1121COC (99Z302324) |
| • Manípulo: | 3300-25OC (33Z305573) |
| • Placa decorativa: | FX6801OC (AAZ306360) |
| • Adaptador: | ACA01X2 (AAZ304538) |
| • Cartucho: | 25000-2 (214341) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4970OC (AAZ305665) |
| • Conector de ducha: | RD11MOC (AAZ305584) |
| • Camisa do cartucho: | CEMP3201OC (AAZ306324) |
| • Porca do cartucho: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Distintivo: | DT3-OCN (AAZ305689) |

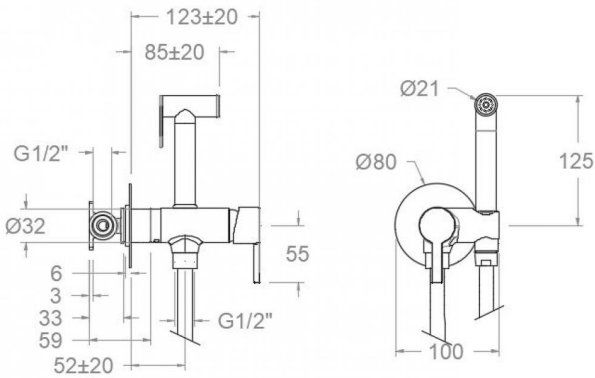

ramonsoler.

— rsramonsoler.com