




## 19038705OPM

OVER-WALL

### Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Volante ovalado.
- Barra de ducha telescópica.
- Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipo s de chorro).
- Flexo satinado.

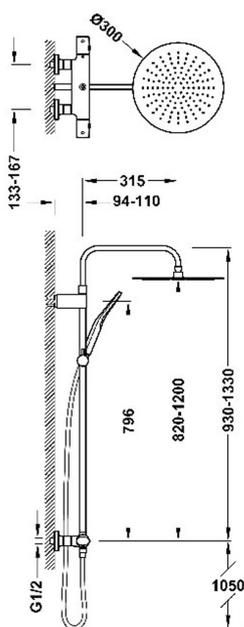

Acabado Oro rosa mate 24K



Caudal (l/min): 12



Cartucho distribuidor: 29928302



Ducha de mano de ABS



Easy-Clean®. Fácil limpieza del cartucho termostático sin perder la calibración de la temperatura



Elemento conexión: MURAL G1/2"



Tres Instant: El cartucho termostático garantiza un caudal de agua constante a la temperatura deseada ante variaciones de presión o temperatura.



Material: Latón bajo contenido en plomo



Medidas ducha de mano: 110



Novidad



## 190387050PM

OVER-WALL

### Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha



Resistencia a la corrosión según EN-248



Rociador ABS



Rociador de acero inoxidable



Tres Touch-cool®. La superficie del grifo está a una temperatura apta para el tacto evitando quemaduras.

