

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Adagio

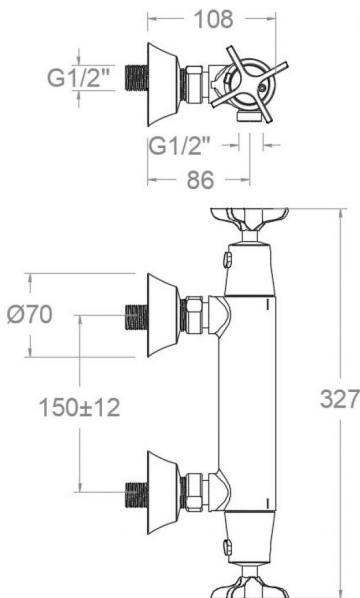

Adagio negro mate, termostático de ducha
913401SNM

Colección: Adagio	Acabado: Negro mate	Código: 91D306122
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho termostático $\varnothing 34$ mm.
- Montura cerámica G1/2 de 90°.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Composición y recambios

• Volante Temp.:	9151NM (91Z307180)
• Volante caudal:	9152NM (91Z307187)
• Anillo limitador de caudal:	ALC1 (210813)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT5 (261920)
• Cartucho termostático:	1701T (261919)
• Montura:	1700C1/2 (184308)
• Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)
• Floron + excéntrica :	1342NM (91Z307144)
• Racor de ducha:	RD09NMN (AAZ308090)
• Asiento :	AGT102NM (AAZ304271)
• Tuerca de asiento :	T3/4NM (AAZ305675)



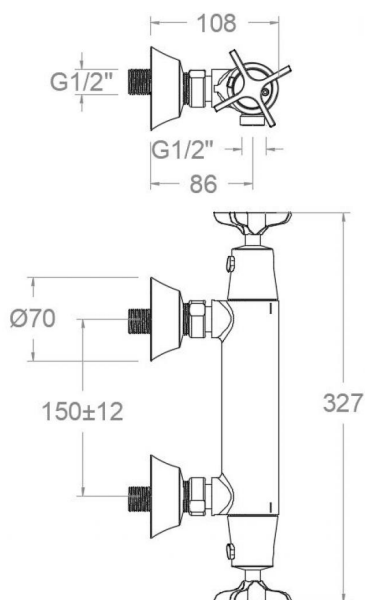

Adagio matt black, exposed thermostatic shower faucet 913401SNM

Collection:
Adagio

Finish:
Negro mate

Code:
91D306122

Location:
Baño

Category:
Ducha

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Ceramic headwork G1/2 of 90°.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| • Handle wheel temperature: | 9151NM (91Z307180) |
| • Handle wheel flow: | 9152NM (91Z307187) |
| • Flow limiter ring: | ALC1 (210813) |
| • Temperature limiter ring: | ALT5 (261920) |
| • Thermostatic cartridge: | 1701T (261919) |
| • Headwork: | 1700C1/2 (184308) |
| • Check valve: | ARD15 (181680) |
| • Escutcheon + Eccentric: | 1342NM (91Z307144) |
| • Shower connector: | RD09MNM (AAZ308090) |
| • Seat: | AGT102NM (AAZ304271) |
| • Screw seat: | T3/4NM (AAZ305675) |



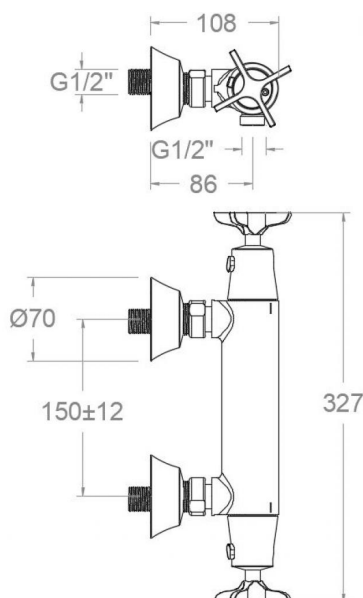

Adagio noir mat, thermostatique de douche

913401SNM

Collection:
Adagio

Finition:
Negro mate

Code:
91D306122

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique $\varnothing 34$ mm.
- Ceramic headwork G1/2 of 90°.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min en sortie de douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Croisillon de température: | 9151NM (91Z307180) |
| • Croisillon de débit: | 9152NM (91Z307187) |
| • Bagne limiteur de débit: | ALC1 (210813) |
| • Bagne limiteur de température: | ALT5 (261920) |
| • Cartouche thermostatique: | 1701T (261919) |
| • Tête ou cartouche: | 1700C1/2 (184308) |
| • Clapet anti-retour: | ARD15 (181680) |
| • Rosace + Excentrique: | 1342NM (91Z307144) |
| • Raccord de douche: | RD09MNM (AAZ308090) |
| • Siège: | AGT102NM (AAZ304271) |
| • Ecrou siège: | T3/4NM (AAZ305675) |



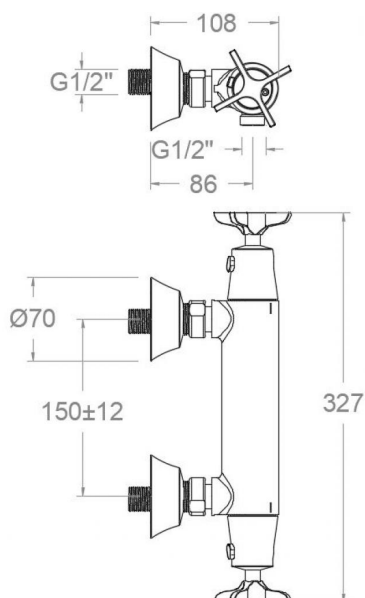

ADAGIO Thermostat Brausebatterie schwarz matt 913401SNM

Sammlung: Adagio	Ausführung: Negro mate	Code: 91D306122
Standort: Baño	Kategorie: Ducha	

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34 mm.
- Keramik-Oberteil G1/2 90°.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostatarmaturen gewährleistet.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

• Griff Temperatur:	9151NM (91Z307180)
• Griff Durchfluss:	9152NM (91Z307187)
• Durchflussbegrenzungsring:	ALC1 (210813)
• Temperaturbegrenzungsring:	ALT5 (261920)
• Thermostatkartusche:	1701T (261919)
• Keramikoberteil:	1700C1/2 (184308)
• Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
• S-Anschluss + Zierblende:	1342NM (91Z307144)
• Brauseschlauchanschluss:	RD09NMN (AAZ308090)
• Befestigungssitz:	AGT102NM (AAZ304271)
• Mutter für Befestigungssitz:	T3/4NM (AAZ305675)



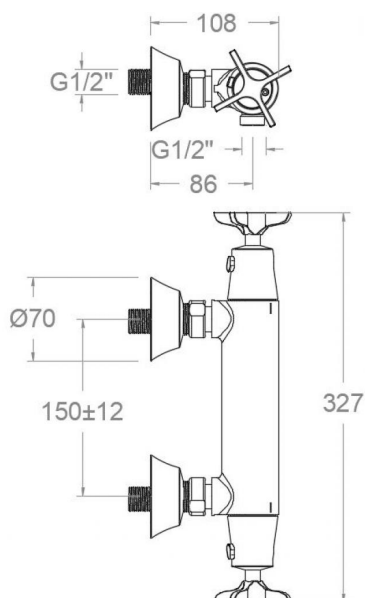

913401 SNM BLACK MATTE SHOWER THERMOSTATIC ADAGIO 913401SNM

Coleção:
Adagio

Acabamento:
Negro mate

Código:
91D306122

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Cartucho termostático Ø34 mm.
- Mecanismo cerâmico G1/2 de 90°.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| • Volante Temp.: | 9151NM (91Z307180) |
| • Volante de fluxo: | 9152NM (91Z307187) |
| • Anel limitador de fluxo: | ALC1 (210813) |
| • Anel limitador de temperatura: | ALT5 (261920) |
| • Cartucho termostático: | 1701T (261919) |
| • Mecanismo: | 1700C1/2 (184308) |
| • Válvula de retenção: | ARD15 (181680) |
| • Acabamento decorativo + excêntrica: | 1342NM (91Z307144) |
| • Conector de ducha: | RD09NMNM (AAZ308090) |
| • Assento: | AGT102NM (AAZ304271) |
| • Porca de assento: | T3/4NM (AAZ305675) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com