

SPUN

## Urinario de porcelana con entrada de agua posterior



MEDIDAS


Longitud	340 mm
Anchura	275 mm
Altura	575 mm

COLORES Y ACABADOS



00 Blanco

DIBUJOS TÉCNICOS

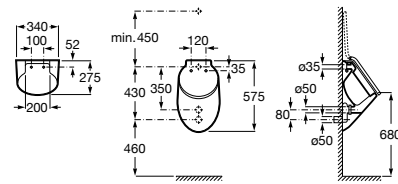

CARACTERÍSTICAS

Urinario de porcelana con entrada de agua posterior con tapa. Incluye sistema de fijación, sifón desagüe y manguito de alimentación 1/2" con enchufe.

Conjunto de fijaciones: Incluido

Posición de la toma de agua: Posterior horizontal

Recomendado para espacios públicos

COMPATIBLE



Grifo de paso recto temporizado empotrable para urinario con rosetón redondo

5A9079C00



Grifo de paso recto temporizado empotrable para urinario con rosetón redondo

5A9077C00



Grifo de paso recto temporizado empotrable para urinario con rosetón redondo ECO

5A9C24C00



Grifo de paso recto temporizado empotrable para urinario con rosetón redondo

5A9024C00



S - Fluxor electrónico para urinario. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LRG (AA). Pilas no incluidas

5A9502..0



S - Fluxor electrónico para urinario. Alimentación con conexión a red 230 V. Incluye fuente de alimentación

5A9602..0

## Spun

Elementos compactos para ambientes reducidos. Una solución funcional y moderna para los espacios públicos.



MANUALES Y RECURSOS



[Manual de instalación](#)