

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Kitchen

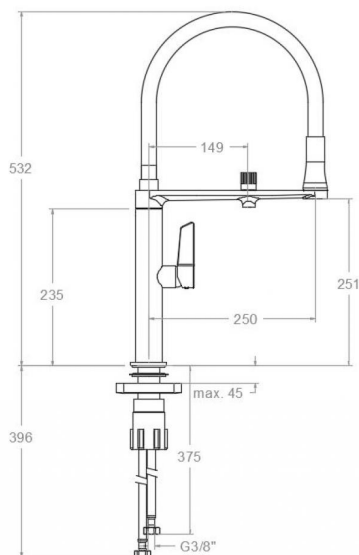

Kitchen Pure Water negro mate, monomando de cocina profesional con circuito para agua purificada
898801MCNM

Colección: Kitchen	Acabado: Negro mate	Código: 38E306085
Ubicación: Cocina	Categoría: Fregadero	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 8 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| • Aireador ósmosis: | 1563 (AAZ301775) |
| • Manecilla : | 380001-25NM (38Z308700) |
| • Distintivo : | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4970NM (AAZ305664) |
| • Tuerca cartucho : | TSC256 (AAZ306246) |
| • Cartucho : | 25000-2 (214341) |
| • Ducha de mano : | DC3888NM (AAZ303947) |
| • Brazo soporte: | BSC8988NM (AAZ310950) |
| • Montura: | 8991 (AAZ306305) |
| • Tuerca palomilla: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Volante: | 899001NM (38Z308731) |
| • Aireador : | 1599 (AAZ303269) |
| • Base : | 383001NM (38Z305716) |
| • Base de refuerzo : | BRF02 (AAZ304483) |
| • Bolsa de accesorios : | BAC38 (AAZ303940) |
| • Conexiones flexibles : | 239 (AAZ301713) |
| • Cola Roscada: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Conexion flexible salida : | 268 (AAZ310486) |
| • Conexiones flexibles etiqueta roja: | 239R (AAZ301712) |

Observaciones

- Caudal agua purificada a 3 bar: 2,2 l/min



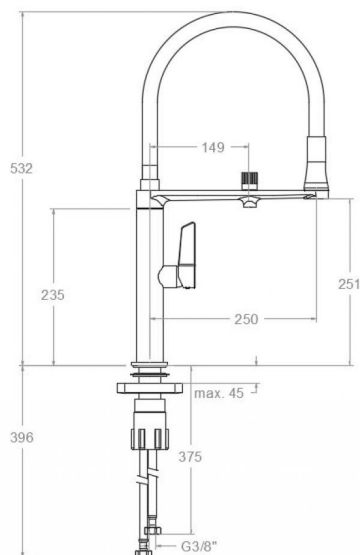

898801MCNM BLACK MATTE SINK CYLINDRICAL SPOUT FLEXIBLE WITH OSMOSIS

898801MCNM

Collection:	Finish:	Code:
Kitchen	Black matte	38E306085
Location:	Category:	
Kitchen	Kitchen sink	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar: 8 l/min
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.


Composition and spare parts

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| • Osmosis aerator: | 1563 (AAZ301775) |
| • Handle: | 380001-25NM (38Z308700) |
| • Index: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Cartridge nut cover: | 4970NM (AAZ305664) |
| • Cartridge nut: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Cartridge: | 25000-2 (214341) |
| • Hand shower: | DC3888NM (AAZ303947) |
| • Support arm: | BSC8988NM (AAZ310950) |
| • Headwork: | 8991 (AAZ306305) |
| • Wing nut: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Handle wheel: | 899001NM (38Z308731) |
| • Aerator: | 1599 (AAZ303269) |
| • Base: | 383001NM (38Z305716) |
| • Reinforcement base: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Accesory bag: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Felxible hose: | 239 (AAZ301713) |
| • Threaded tube: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Flexible hose outlet: | 268 (AAZ310486) |
| • Flexible connection red: | 239R (AAZ301712) |

Observations

- Filtered water flow rate at 3 bar: 2,2 l/min



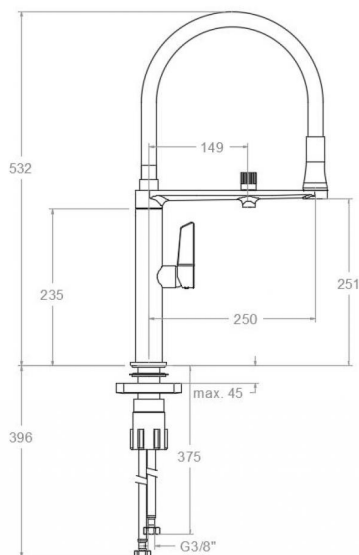

898801MCNM NOIR MAT ÉVIER CYLINDRIQUE BEC FLEXIBLE OSMOSE
898801MCNM

Collection:	Finition:	Code:
Kitchen	Noir mat	38E306085
Lieu:	Catégorie:	
Cuisine	Evier	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar: 8 l/min
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| • Aérateur à osmose: | 1563 (AAZ301775) |
| • Manette: | 380001-25NM (38Z308700) |
| • Index: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Ecou de fixation cartouche: | 4970NM (AAZ305664) |
| • Ecou de cartouche: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Cartouche: | 25000-2 (214341) |
| • Douchette à main: | DC3888NM (AAZ303947) |
| • Bras de support: | BSC8988NM (AAZ310950) |
| • Tête ou cartouche: | 8991 (AAZ306305) |
| • Ecou à vis: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Croisillon : | 899001NM (38Z308731) |
| • Aérateur: | 1599 (AAZ303269) |
| • Base: | 383001NM (38Z305716) |
| • Base de renford: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Sachet d'accessoires: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Connexions flexibles: | 239 (AAZ301713) |
| • Queue fileté: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Connexions flexibles sortie: | 268 (AAZ310486) |
| • Connection flexibles etiquette: | 239R (AAZ301712) |

Observations

- Débit d'eau purifiée à 3 Bar: 2,2 l/min



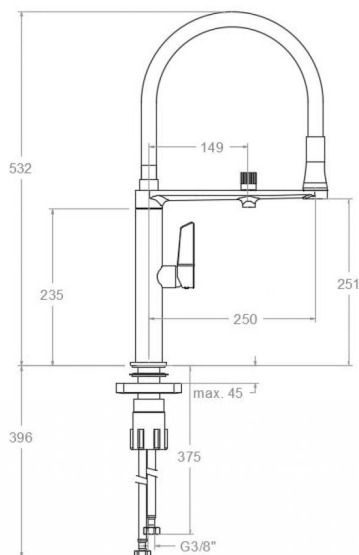

898801MCNM SPÜLTISCH SCHWARZ MATT OSMOSE AUSLAUF FLEXIBEL SCHWENKBAR MIT GESCHIRRBRAUSE MAGNET

898801MCNM

Sammlung: Kitchen	Ausführung: Matte schwarz	Code: 38E306085
Standort: Küche	Kategorie: Spültisch	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung


- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| • Osmosebelüfter: | 1563 (AAZ301775) |
| • Hebel: | 380001-25NM (38Z308700) |
| • Abdeckkappe: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Kartuschenringblende: | 4970NM (AAZ305664) |
| • Kartuschenmutter: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Kartusche: | 25000-2 (214341) |
| • Handbrause: | DC3888NM (AAZ303947) |
| • Stützarm: | BSC8988NM (AAZ310950) |
| • Keramikoberteil: | 8991 (AAZ306305) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • verbindungsschlauch: | |
| • Griff: | 899001NM (38Z308731) |
| • Luftsprudler : | 1599 (AAZ303269) |
| • Sockel: | 383001NM (38Z305716) |
| • Verstärkungssockel: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Montageset: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Verbindungsschlauch: | 239 (AAZ301713) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Verbindungsschlauch: | 268 (AAZ310486) |
| • Verbindungsschlauch rot: | 239R (AAZ301712) |

Bemerkungen



Gefilterter Wasserdurchfluss bei 3 bar: 2,2 l/min



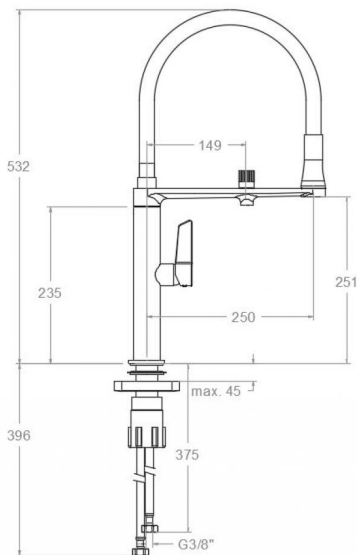

898801MCNM

Coleção:	Acabamento:	Código:
Localização:	preto fosco	38E306085
Cozinha	Categoria:	
	Torneira de pia	

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø25 mm.
- Fluxo a 3 bar: 8 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|---|-------------------------|
| • Arejador de osmose: | 1563 (AAZ301775) |
| • Manípulo: | 380001-25NM (38Z308700) |
| • Distintivo: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4970NM (AAZ305664) |
| • Porca do cartucho: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Cartucho: | 25000-2 (214341) |
| • Ducha de mão: | DC3888NM (AAZ303947) |
| • Braço de suporte: | BSC8988NM (AAZ310950) |
| • Mecanismo: | 8991 (AAZ306305) |
| • Porca borboleta: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Volante: | 899001NM (38Z308731) |
| • Arejador: | 1599 (AAZ303269) |
| • Base: | 383001NM (38Z305716) |
| • Base de reforço: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Bolsa de acessórios: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Conexões flexíveis: | 239 (AAZ301713) |
| • Cola Rosqueado: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Conexão flexível de saída: | 268 (AAZ310486) |
| • Conexões flexíveis etiqueta vermelha: | 239R (AAZ301712) |

Observações

.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com