

IN-WALL

EP-3 - Placa de accionamiento electrónico con descarga dual Touchless



MEDIDAS

Longitud	252 mm
Altura	162 mm

COLORES Y ACABADOS



18 Negro


DIBUJOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Placa de accionamiento electrónica con descarga dual Touchless mediante detección de mano para sistemas de instalación Roca. Aplicación para espacios privados o semipúblicos. Sin necesidad de utilizar herramientas para la instalación. Acabado cristal.

BIMUrl: <https://www.bimobject.com/en/roca/product/8901043xx>

Número de pulsadores: 2

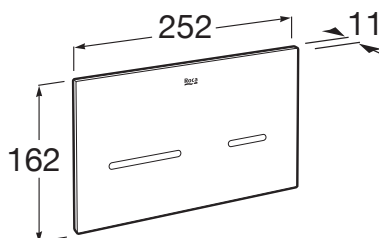

COMPATIBLE



Duplo WC One Smart - Bastidor empotrable con cisterna compacta de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de Ø90 / Ø110

890078020



Duplo WC One Freestanding - Bastidor con cisterna compacta autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90 / Ø110

890077020



Duplo WC One Compact - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90/ Ø110

890073020



Basic Tank One Compact - Cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro de tanque alto

890070200



Basic WC One Compact - Bastidor con cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90 / Ø110

890070120



Duplo WC One - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90 / Ø110

890070020

In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.



MANUALES Y RECURSOS



Manual de instalación