


IN-WALL

PL10-E - Placa de accionamiento electrónica con descarga dual automática o Touchless

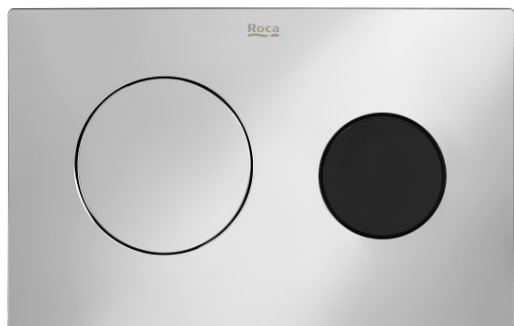

MEDIDAS


Longitud	257 mm
Anchura	13 mm
Altura	167 mm

COLORES Y ACABADOS



1 Cromado

DIBUJOS TÉCNICOS

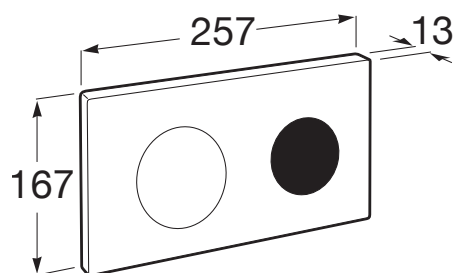

CARACTERÍSTICAS

Placa de accionamiento electrónica con descarga dual automática o Touchless para sistemas de instalación de Roca. Autodescarga sin intervención del usuario y por sensor de presencia. Aplicación para espacios privados o semipúblicos. Sin necesidad de utilizar herramientas para la instalación.

Obras emblemáticas: 14,006

COMPATIBLE



Duplo WC One Smart - Bastidor empotrable con cisterna compacta de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de Ø90 / Ø110

890078020



Duplo WC One Freestanding - Bastidor con cisterna compacta autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90 / Ø110

890077020



Duplo WC One Compact - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90/ Ø110

890073020



Basic Tank One Compact - Cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro de tanque alto

890070200




Basic WC One Compact - Bastidor con cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90 / Ø110

890070120



Duplo WC One - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90 / Ø110

890070020

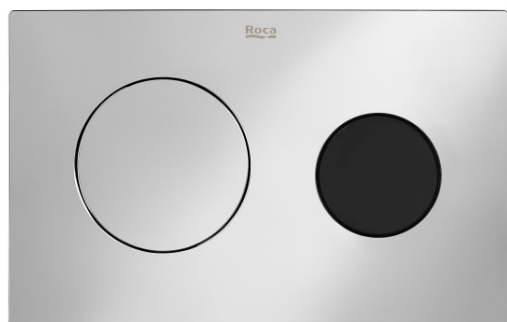

In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.



MANUALES Y RECURSOS



Manual de instalación