

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea

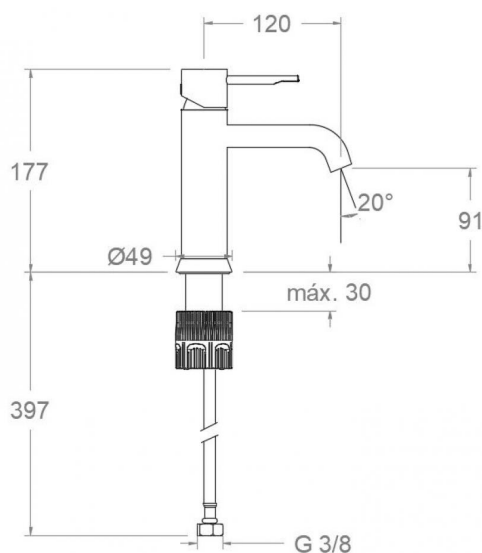

Odisea, monomando de lavabo cromado

390401

Colección:
Odisea

Acabado:
Cromo

Código:
39A307053

Ubicación:
Baño

Categoría:
Lavabo

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal: 5 l/min (estable para el rango 1,5-5,5 bar y T° 15-55°C)
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Manecilla : | 3900L-35 (39Z307628) |
| • Distintivo : | DT4-GN (AAZ308134) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 3980 (AAZ308138) |
| • Tuerca cartucho : | TSC359 (AAZ308145) |
| • Cartucho : | 35000-3 (252978) |
| • Tuerca palomilla: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aireador : | 1621 (AAZ307196) |
| • Base : | 3930 (AAZ308146) |
| • Cola Roscada: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Tuerca cola roscada: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Conexiones flexibles : | 239 (AAZ301713) |



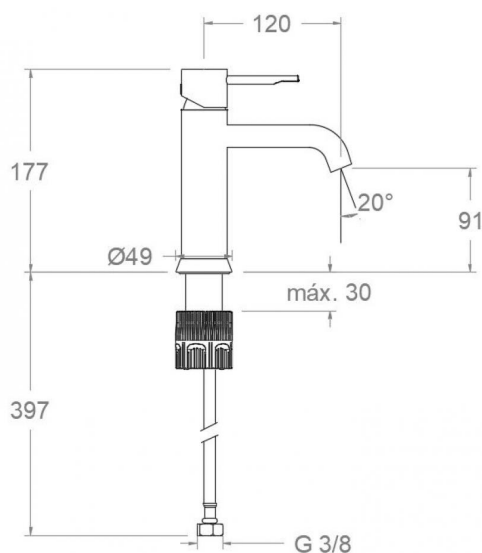

390401 CHROME WASHBASIN S 5L ODISEA

390401

Collection:
Odisea

Finish:
Chrome

Code:
39A307053

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate: 5 l/min (stable for the range 1.5-5.5 bar and temperature 15-55°C)
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|----------------------|
| • Handle: | 3900L-35 (39Z307628) |
| • Index: | DT4-GN (AAZ308134) |
| • Cartridge nut cover: | 3980 (AAZ308138) |
| • Cartridge nut: | TSC359 (AAZ308145) |
| • Cartridge: | 35000-3 (252978) |
| • Wing nut: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aerator: | 1621 (AAZ307196) |
| • Base: | 3930 (AAZ308146) |
| • Threaded tube: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Nut thread tube: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Felxible hose: | 239 (AAZ301713) |



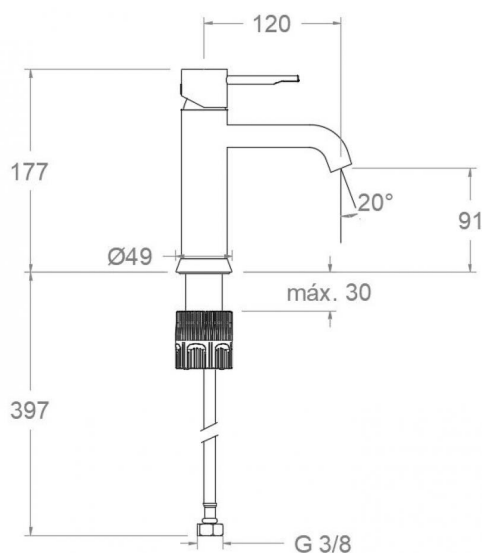

390401 CHROMÉ LAVABO S 5L ODISEA

390401

Collection:
Odisea

Finition:
Chrome

Code:
39A307053

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit: 5 l/min (stable entre 1,5 et 5,5 bar et température 15-55°C)
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Manette: | 3900L-35 (39Z307628) |
| • Index: | DT4-GN (AAZ308134) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 3980 (AAZ308138) |
| • Écrou de cartouche: | TSC359 (AAZ308145) |
| • Cartouche: | 35000-3 (252978) |
| • Écrou à vis: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aérateur: | 1621 (AAZ307196) |
| • Base: | 3930 (AAZ308146) |
| • Queue fileté: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Écrou fileté: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Connexions flexibles: | 239 (AAZ301713) |



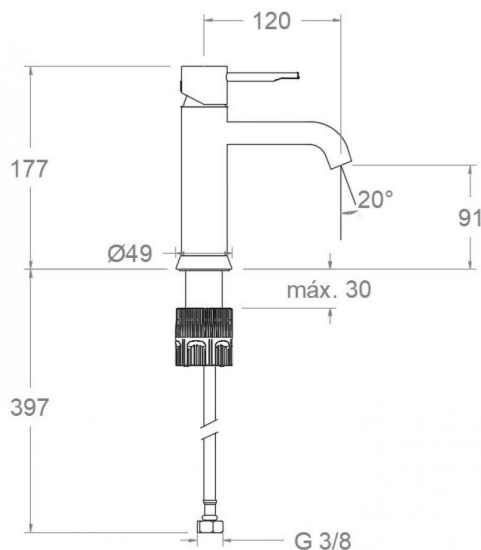

390401 CHROM WASCHTISCH S 5L ODISEA

390401

Sammlung:
Odisea

Ausführung:
Chrom

Code:
39A307053

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss: 5 l/min (stabil im Bereich von 1,5–5,5 bar und bei Temperaturen von 15–55°C)
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15–55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| • Hebel: | 3900L-35 (39Z307628) |
| • Abdeckkappe: | DT4-GN (AAZ308134) |
| • Kartuschenringblende: | 3980 (AAZ308138) |
| • Kartuschenmutter: | TSC359 (AAZ308145) |
| • Kartusche: | 35000-3 (252978) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • verbindungsschlauch: | |
| • Luftsprudler : | 1621 (AAZ307196) |
| • Sockel: | 3930 (AAZ308146) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Verbindungsschlauch: | 239 (AAZ301713) |



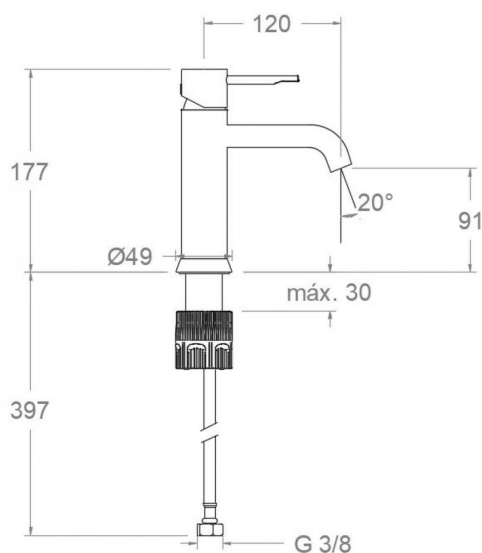

390401

Coleção:
Odisea

Acabamento:
cromo

Código:
39A307053

Localização:
Banho

Categoria:
Lavatório

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Fluxo: 5 l/min (estável para o intervalo de 1,5-5,5 bar e T° 15-55°C)
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 3900L-35 (39Z307628)
- Distintivo: DT4-GN (AAZ308134)
- Cobertura porca do cartucho: 3980 (AAZ308138)
- Porca do cartucho: TSC359 (AAZ308145)
- Cartucho: 35000-3 (252978)
- Porca borboleta: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Arejador: 1621 (AAZ307196)
- Base: 3930 (AAZ308146)
- Cola Rosqueado: CRF321 (AAZ308130)
- Porca do cola rosqueado: TCR01 (AAZ305357)
- Conexões flexíveis: 239 (AAZ301713)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com