

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Odisea



398503 DNM NEGRO MATE (398503SNM+3714NM+2475CNM)
ODISEA
398503DNM

Colección: Odisea	Acabado: Negro mate	Código: 39C307490
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 17 l/min y salida ducha 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| • Manecilla : | 3900-35NM (39Z307646) |
| • Distintivo : | DT4-NMN (AAZ308135) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | TSCMC03 (AAZ305775) |
| • Tuerca cartucho : | 35001-2 (AAZ305771) |
| • Cartucho : | COMC04NM (AAZ305785) |
| • Valvula antiretorno : | ARDMC14 (AAZ305816) |
| • Volante distribuidor : | VDMC01NM (AAZ305818) |
| • Distribuidor : | DIMC01 (AAZ305815) |
| • Base : | BEMC03NM (AAZ305801) |
| • Cuerpo empotrado : | TECNOBOX02 (AAZ305292) |
| • Caño : | C8503RNM (AAZ305763) |
| • Aireador : | 1614 (AAZ305748) |
| • Conexión rígida: | CRMC03 (AAZ305790) |
| • Ducha de mano : | 3714NM (99Z302151) |
| • Flexo de ducha : | 2475CNM (99Z302133) |
| • Soporte de ducha : | SDMC01NM (AAZ305826) |

Observaciones

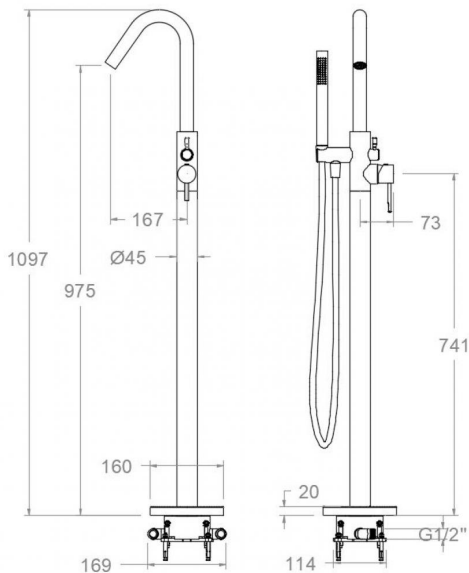



398503 DNM BLACK MATTE (398503SNM+3714NM+2475CNM)
ODISEA

398503DNM

Collection: Odisea	Finish: Black matte	Code: 39C307490
Location: Bath	Category: Bathtub	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 17 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| • Handle: | 3900-35NM (39Z307646) |
| • Index: | DT4-NMN (AAZ308135) |
| • Cartridge nut cover: | TSCMC03 (AAZ305775) |
| • Cartridge nut: | 35001-2 (AAZ305771) |
| • Cartidge: | COMC04NM (AAZ305785) |
| • Check valve: | ARDMC14 (AAZ305816) |
| • Handle wheel: | VDMC01NM (AAZ305818) |
| • Ceramic diverter: | DIMC01 (AAZ305815) |
| • Base: | BEMC03NM (AAZ305801) |
| • Concealed body: | TECNOBOX02 (AAZ305292) |
| • Spout: | C8503RNM (AAZ305763) |
| • Aerator: | 1614 (AAZ305748) |
| • Rigid connection spout: | CRMC03 (AAZ305790) |
| • Hand shower: | 3714NM (99Z302151) |
| • Shower flexible hose: | 2475CNM (99Z302133) |
| • Shower support: | SDMC01NM (AAZ305826) |

Observations

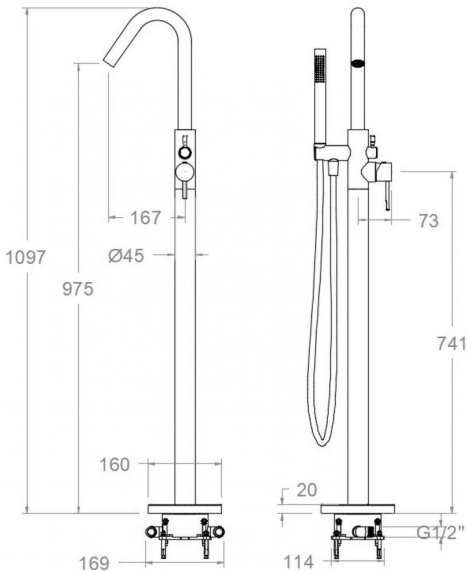

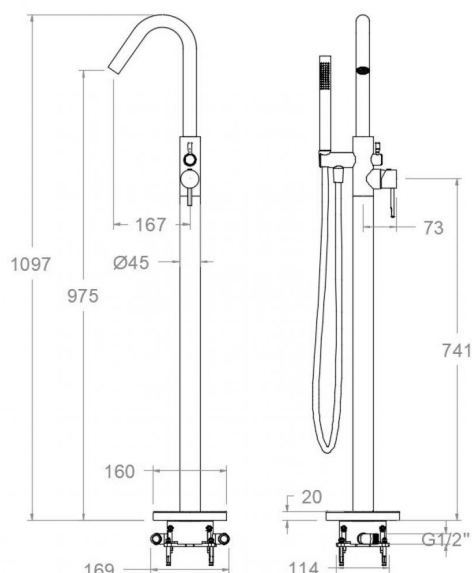

398503 DNM NOIR MAT (398503SNM+3714NM+2475CNM) ODISEA 398503DNM

Collection:
Odisea

Finition:
Noir mat

Code:
39C307490

Lieu:
Bain

Catégorie:
Baignoire

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 17 l/min et sortie douche 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais


- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Manette: | 3900-35NM (39Z307646) |
| • Index: | DT4-NMN (AAZ308135) |
| • Écrou de fixation cartouche: | TSCMC03 (AAZ305775) |
| • Écrou de cartouche: | 35001-2 (AAZ305771) |
| • Cartouche: | COMC04NM (AAZ305785) |
| • Clapet anti-retour: | ARDMC14 (AAZ305816) |
| • Croisillon distributeur: | VDMC01NM (AAZ305818) |
| • Distributeur: | DIMC01 (AAZ305815) |
| • Base: | BEMC03NM (AAZ305801) |
| • Corp encastré: | TECNOBOX02 (AAZ305292) |
| • Bec: | C8503RNM (AAZ305763) |
| • Aérateur: | 1614 (AAZ305748) |
| • Raccord rigide pour bec: | CRMC03 (AAZ305790) |
| • Douchette à main: | 3714NM (99Z302151) |
| • Flexible de douche: | 2475CNM (99Z302133) |
| • Support de douche: | SDMC01NM (AAZ305826) |

Observations



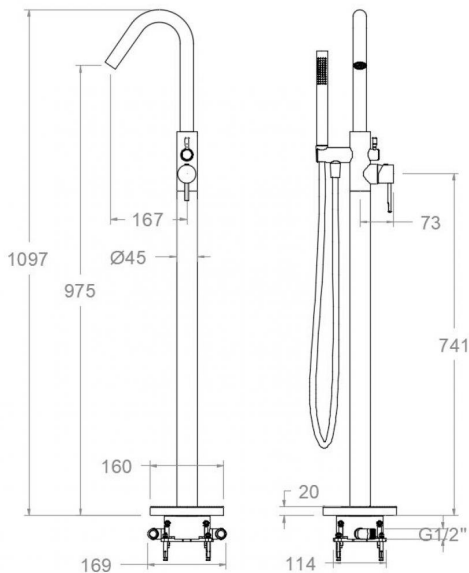

398503 DNM SCHWARZ MATT (398503SNM+3714NM+2475CNM)
ODISEA

398503DNM

Sammlung: Odisea	Ausführung: Matte schwarz	Code: 39C307490
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Wannenfüll	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 17 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| • Hebel: | 3900-35NM (39Z307646) |
| • Abdeckkappe: | DT4-NMN (AAZ308135) |
| • Kartuschenringblende: | TSCMC03 (AAZ305775) |
| • Kartuschenmutter: | 35001-2 (AAZ305771) |
| • Kartusche: | COMC04NM (AAZ305785) |
| • Rückflussverhinderungsventil : | ARDMC14 (AAZ305816) |
| • Griff Umsteller: | VDMC01NM (AAZ305818) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | DIMC01 (AAZ305815) |
| • Sockel: | BEMC03NM (AAZ305801) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | TECNOBOX02 (AAZ305292) |
| • Auslauf: | C8503RNM (AAZ305763) |
| • Luftsprudler : | 1614 (AAZ305748) |
| • Starrer Anschluss für Auslauf: | CRMC03 (AAZ305790) |
| • Handbrause: | 3714NM (99Z302151) |
| • Brauseschlauch: | 2475CNM (99Z302133) |
| • Brausehalter: | SDMC01NM (AAZ305826) |

Bemerkungen





ramonsoler.

— rsramonsoler.com