

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Rssmart

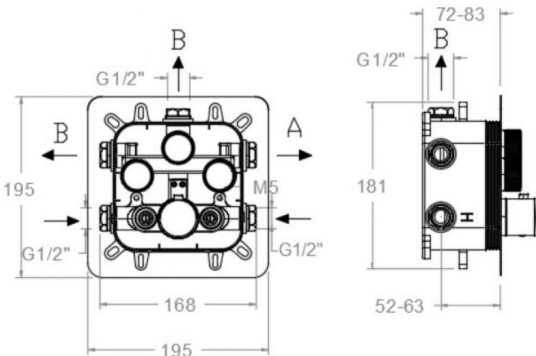

85T301 S CROMO TERMOSTATICO EMPOTRADO 3 VIAS RS SMART
85T301S

Colección: Rssmart	Acabado: Cromo	Código: 85D307808
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min. y salida ducha 24 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


Composición y recambios

• Llave tuerca volante:	LLTSVABP01 (AAZ308585)
• Llave de válvula:	LLVABP01 (AAZ308586)
• Volante Temp.:	8551 (85Z308594)
• Distintivo :	DT5-GN (AAZ308598)
• Tuerca cartucho :	TSCTE01 (AAZ308600)
• Botón pulsador rociador:	BP8501 (85Z308606)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT10 (AAZ309387)
• Cartucho termostático:	1711T (AAZ308601)
• Camisa empotrado:	CEHPVABP01 (AAZ308566)
• Placa embellecedora :	KTX301 (AAZ308587)
• Eje botón pulsador:	EJVABP01 (AAZ308584)
• Válvula botón pulsador:	VABP01 (AAZ308623)
• Botón pulsador ducha lateral:	BP8504 (85Z308618)
• Botón pulsador ducha de mano:	BP8502 (85Z308610)
• Botón pulsador baño:	BP8503 (85Z308614)
• Limitador de caudal:	RCBP01 (AAZ308578)



- Camisa termostático: CEMPT02 (AAZ308602)
- Filtro: FTE03 (AAZ308599)



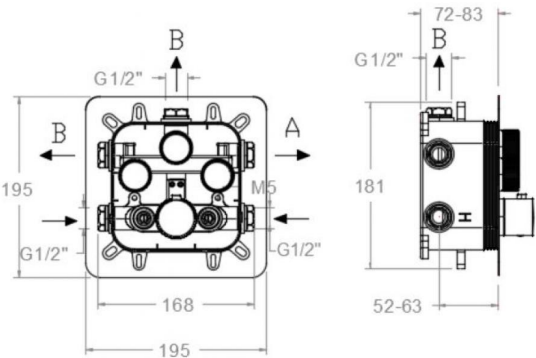

85T301 S CHROME CONCEALED THERMOSTATIC 3 WAYS RS SMART
85T301S

Collection: Rssmart	Finish: Chrome	Code: 85D307808
Location: Bath	Category: Shower	

Technical characteristics

- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 24 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standardsEN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

• Wheel nut key:	LLTSVABP01 (AAZ308585)
• Key valve:	LLVABP01 (AAZ308586)
• Handle wheel temperature:	8551 (85Z308594)
• Index:	DT5-GN (AAZ308598)
• Cartridge nut:	TSCTE01 (AAZ308600)
• Push button shower head:	BP8501 (85Z308606)
• Temperature limiter ring:	ALT10 (AAZ309387)
• Thermostatic cartridge:	1711T (AAZ308601)
• Shirt concealed:	CEHPVABP01 (AAZ308566)
• Wall plate:	KTX301 (AAZ308587)
• Push button shaft:	EJVABP01 (AAZ308584)
• Push-button valve:	VABP01 (AAZ308623)
• Push button shower jet:	BP8504 (85Z308618)
• Push button hand shower:	BP8502 (85Z308610)
• Push button bath:	BP8503 (85Z308614)
• Flow limiter:	RCBP01 (AAZ308578)
• Thermostatic shirt:	CEMPTE02 (AAZ308602)



Filter:

FTE03 (AAZ308599)





85T301 S CHROMÉ ENCASTRÉ THERMOSTATIQUE 3 VOIES RS SMART 85T301S

Collection:
Rssmart

Finition:
Chrome

Code:
85D307808

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min. et sortie douche 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

- Clé pour écrou de volant moteur: LLTSVABP01 (AAZ308585)
- Clé de soupape: LLVABP01 (AAZ308586)
- Croisillon de température: 8551 (85Z308594)
- Index: DT5-GN (AAZ308598)
- Écrou de cartouche: TSCTE01 (AAZ308600)
- Bouton-poussoir douche de tête: BP8501 (85Z308606)
- Bague limiteur de température: ALT10 (AAZ309387)
- Cartouche thermostatique: 1711T (AAZ308601)
- Chemise d'encastrement: CEHPVABP01 (AAZ308566)
- Plaque enjoliveur: KTX301 (AAZ308587)
- Axe bouton-poussoir: EJVABP01 (AAZ308584)
- Vidage bouton-poussoir: VABP01 (AAZ308623)
- Jet de douche à bouton-poussoir: BP8504 (85Z308618)
- Bouton-poussoir douchette: BP8502 (85Z308610)
- Bouton-poussoir bain: BP8503 (85Z308614)
- Limiteur de débit: RCBP01 (AAZ308578)



- Chemise thermostatique: CEMPT02 (AAZ308602)
- Filtre: FTE03 (AAZ308599)



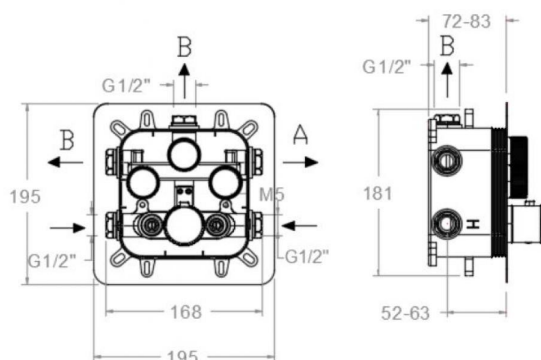

85T301 S CHROM UP-EINBAUKÖRPER-THERMOSTAT 3 WEGE RS SMART

85T301S

Sammlung:
Rssmart

Ausführung:
Chrom

Code:
85D307808

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang B und 24 l/min Ausgang A.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

- Schwungradmutternschlüssel: LLTSVABP01 (AAZ308585)
- Ventilschlüssel: LLVABP01 (AAZ308586)
- Griff Temperatur: 8551 (85Z308594)
- Abdeckkappe: DT5-GN (AAZ308598)
- Kartuschenmutter: TSCTE01 (AAZ308600)
- Druckknopf für Duschkopf: BP8501 (85Z308606)
- Temperaturbegrenzungsring: ALT10 (AAZ309387)
- Thermostatkartusche: 1711T (AAZ308601)
- Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer : CEHPVABP01 (AAZ308566)
- Zierblende : KTX301 (AAZ308587)
- Adapter drucktaste: EJVABP01 (AAZ308584)
- Drucktaste valve: VABP01 (AAZ308623)
- Drucktaste seitenbrause: BP8504 (85Z308618)
- Druckknopf für Handbrause: BP8502 (85Z308610)



· Badewanne mit Druckknopf:	BP8503 (85Z308614)
· Durchflussbegrenzer:	RCBP01 (AAZ308578)
· Abdeckhülse f. Unterputz	CEMPTE02 (AAZ308602)
Thermostatkartusche:	
· Filter:	FTE03 (AAZ308599)



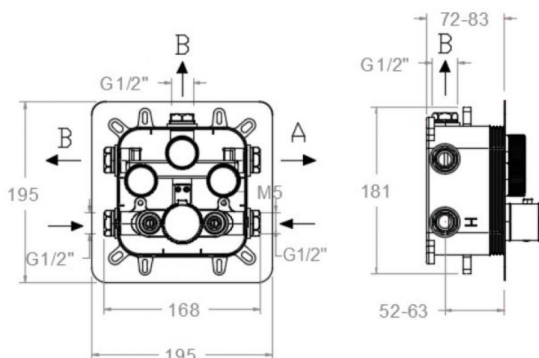

85T301S

Coleção:
Rssmart

Acabamento:
cromo

Código:
85D307808

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 24 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada da água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- Chave de porca do volante: LLTSVABP01 (AAZ308585)
- Chave de válvula: LLVABP01 (AAZ308586)
- Volante Temp.: 8551 (85Z308594)
- Distintivo: DT5-GN (AAZ308598)
- Porca do cartucho: TSCTE01 (AAZ308600)
- Botão de pressão do chuveiro: BP8501 (85Z308606)
- Anel limitador de temperatura: ALT10 (AAZ309387)
- Cartucho termostático: 1711T (AAZ308601)
- Camisa embutida: CEHPVABP01 (AAZ308566)
- Placa decorativa: KTX301 (AAZ308587)
- Eixo do botão pressionado: EJVABP01 (AAZ308584)
- Válvula do botão de pressão: VABP01 (AAZ308623)
- Botão de pressão da ducha lateral: BP8504 (85Z308618)
- Botão de pressão da ducha manual: BP8502 (85Z308610)
- Botão de pressão do banho: BP8503 (85Z308614)
- Limitador de fluxo: RCBP01 (AAZ308578)



- Camisa termostática: CEMPT02 (AAZ308602)
- Filtro: FTE03 (AAZ308599)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com