


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Adagio

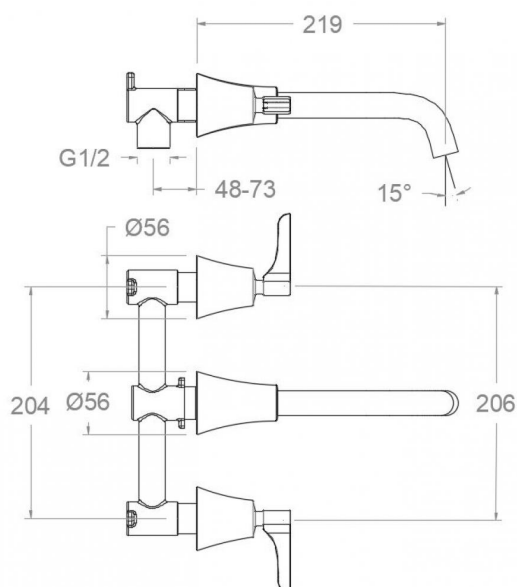

## Adagio, bimando de lavabo empotrado mural, cromado 912001ML

<b>Colección:</b> Adagio	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 91A306097
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Lavabo	

### Características técnicas

- Montura convencional G1/2.
- Caudal a 3 bar: 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

### Ensayos


- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.

### Composición y recambios

• Aireador :	1621 (AAZ307196)
• Caño :	C912001 (91Z307128)
• Montura azul:	1702C1/2 (AAZ306281)
• Montura roja:	1701C1/2 (AAZ306280)
• Volante:	KVF912001ML (91Z307043)
• Camisa empotrado:	FC912001 (91Z307133)

### Observaciones



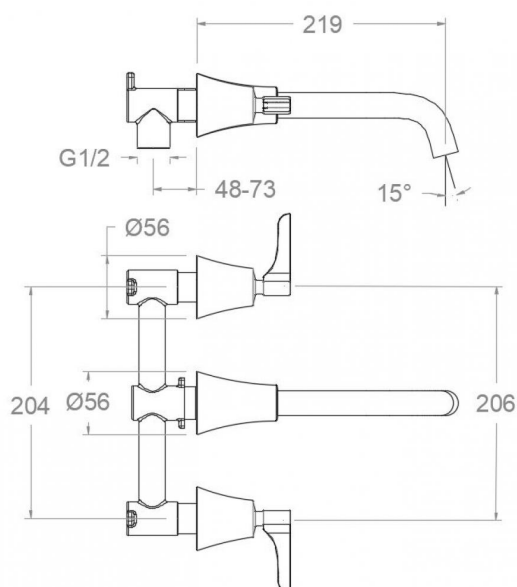

## Adagio, two handle wall mounted washbasin faucet, chromed 912001ML

<b>Collection:</b> Adagio	<b>Finish:</b> Chrome	<b>Code:</b> 91A306097
<b>Location:</b> Bath	<b>Category:</b> Washbasin	

### Technical characteristics

- Conventional headwork G1/2.
- Flow rate at 3 bar: 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

### Tests


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.

### Composition and spare parts

• Aerator:	1621 (AAZ307196)
• Spout:	C912001 (91Z307128)
• Blue headwork:	1702C1/2 (AAZ306281)
• Red Headwork:	1701C1/2 (AAZ306280)
• Handle wheel:	KVF912001ML (91Z307043)
• Shirt concealed:	FC912001 (91Z307133)

### Observations



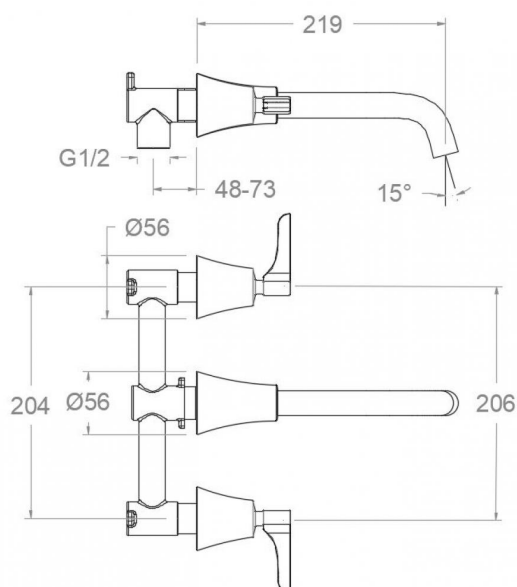

## Adagio, mélangeur de lavabo encastré murale , chromé 912001ML

<b>Collection:</b> Adagio	<b>Fini:</b> Chrome	<b>Code:</b> 91A306097
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b> Lavabo	

### Caractéristiques techniques

- Tête standard G1/2.
- Débit à 3 bar: 5 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

### Essais


- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

• Aérateur:	1621 (AAZ307196)
• Bec:	C912001 (91Z307128)
• tête bleue ou cartouche:	1702C1/2 (AAZ306281)
• tête rouge ou cartouche:	1701C1/2 (AAZ306280)
• Croisillon :	KVF912001ML (91Z307043)
• Chemise d'encastéré:	FC912001 (91Z307133)

### Observations



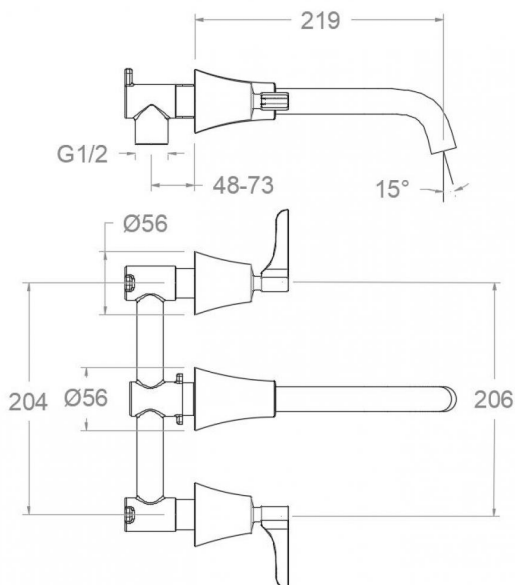

## ADAGIO Unterputz Waschtisch-Zweigriffarmatur chrom 912001ML

<b>Sammlung:</b> Adagio	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> 91A306097
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Waschtisch	

### Technische eigenschaften

- Ventileinsatz (Standart) G1/2.
- Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschkategorie I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

· Luftsprudler :	1621 (AAZ307196)
· Auslauf:	C912001 (91Z307128)
· Blau keramikoberteil:	1702C1/2 (AAZ306281)
· Rot keramikoberteil:	1701C1/2 (AAZ306280)
· Griff:	KVF912001ML (91Z307043)
· Abdeckhülse Unterputz-Einhebelmischer :	f. FC912001 (91Z307133)

### Bemerkungen



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)